



- Niveau de retenue N2
- Largeur de fonctionnement: 1,0 m (W3)
- Déflexion dynamique: 0,9 m
- ASI: A
- Entraxe: 2 m
- Longueur de file: 52 m (hors extrémités)
- **Dispositif efficace à 17 m de l'extrémité**
- Longueur impactée (TB32): 7,01 m
- Acier galvanisé (norme EN 1461)
- Largeur = 180 mm
- Longueur minimum de file de **16 m** lorsque installée dans une file de Euro GS N2 W2, W3 ou W4-4

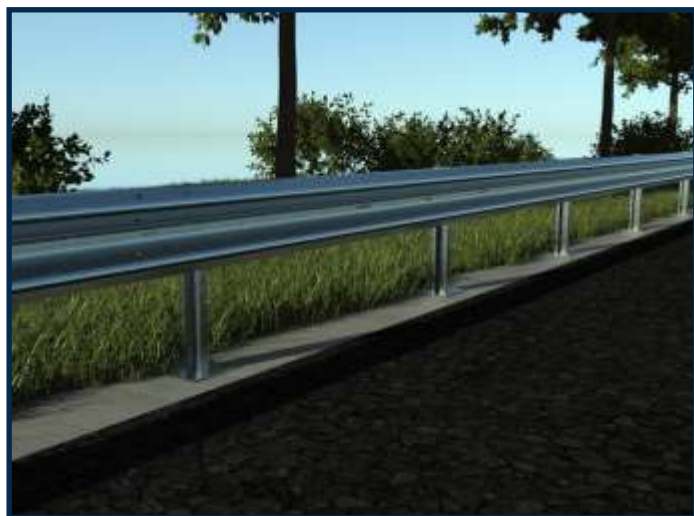

Disponible en duplex: Galvanisation + thermolaquage
Installation et maintenance facile et rapide
Fabrication française
Compatible avec le réseau existant
Fixation par 4 chevilles sur longrine béton

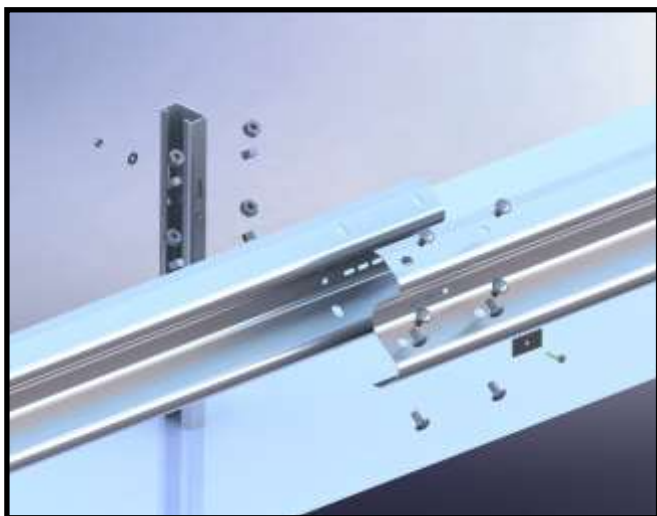

Raccordements Euro GS N2-W3 P

- Euro GS N2 W3 P avec Euro GS N2 W2 : certificat RACC-05-30
- Euro GS N2 W3 P avec Euro GS N2 W3 : certificat RACC-05-31
- Euro GS N2 W3 P avec Euro GS N2 W4-4 : certificat RACC-05-32
- Euro GS N2 W3 P avec Euro GS N2 W4-6 : certificat RACC-05-33

