


Euro GS® N2 W6



Indice de severidad: A
> sistema seguro

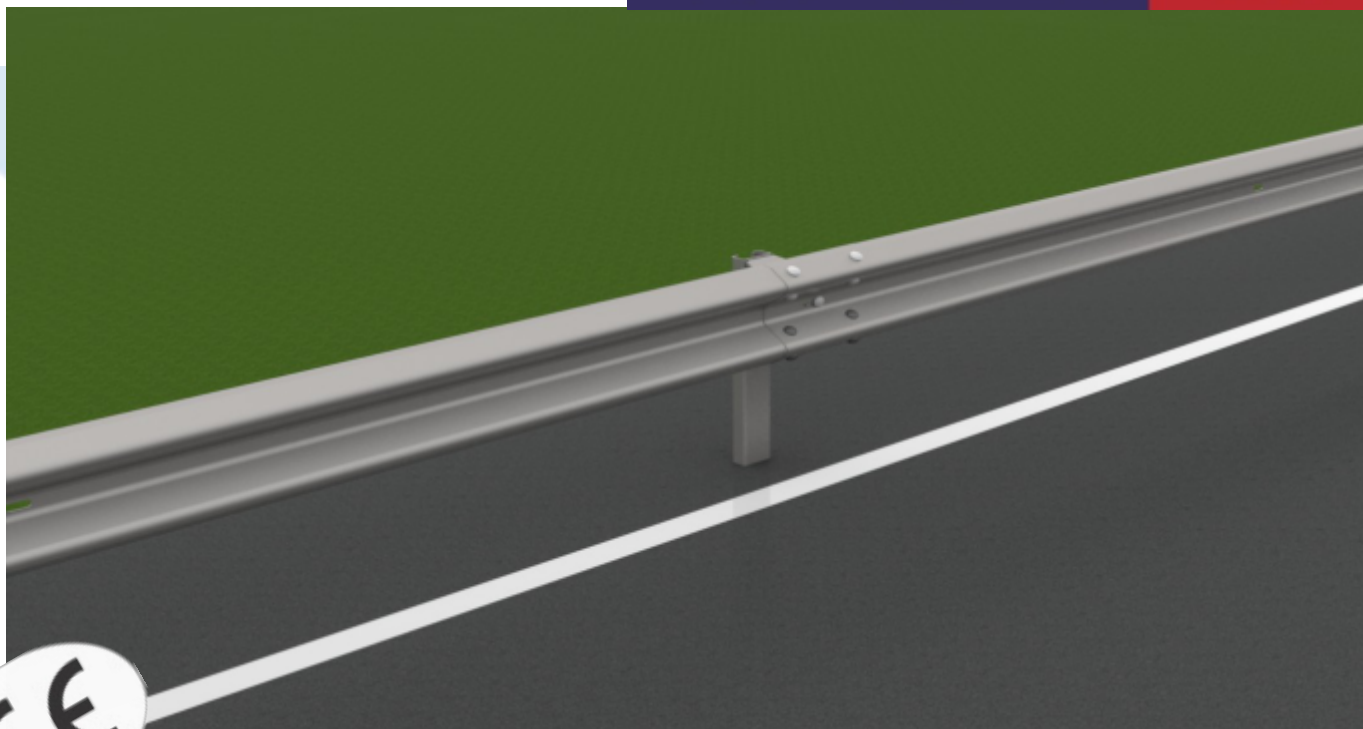

Compatible con la red existente
> sistema adaptable: barrera bionda con poste C100



Instalación y mantenimiento fácil y rápido
> sistema económico



Huella de carbono reducida un 20 %
> sistema respetuoso con el entorno



Amplia gama de accesorios
> sistema completo

- Nivel de contención: N2
- Ancho de trabajo: 1,9 m (W6)
- Deflexión dinámica: 1,6 m
- ASI: A
- Distancia entre ejes: 4 m
- Longitud de trabajo: 80 m
- Dispositivo eficaz a 24 m del extremo
- Fabricación Europea
- Acero galvanizado según la norma EN ISO 1461
- Disponible en duplex: galvanización + termolacado



Système Euro GS N2 thermolaqué décor bois - une palette de décors est disponible sur demande

