

- Nivel de contención: N2
- Ancho de trabajo: 1,9 m (W6)
- Opción de medio tronco o completo
- ASI: A
- Distancia entre postes 1,5 m and 3 m
- Longitud de trabajo: 81 m (sin finales)
- Punto de eficiencia: 27 m desde el inicio
- Integración paisajística perfecta
- Galvanizado en caliente (norma EN 1461)



**Disponible tratamiento duplex: galvanizado+termolacado**


**Perfecto acople en carreteras con curvas**

**Fabricado en Europa**

**Pino silvestre tratado clase 4: FSC / PEFSC**

# Euro MB<sup>®</sup>

# 1

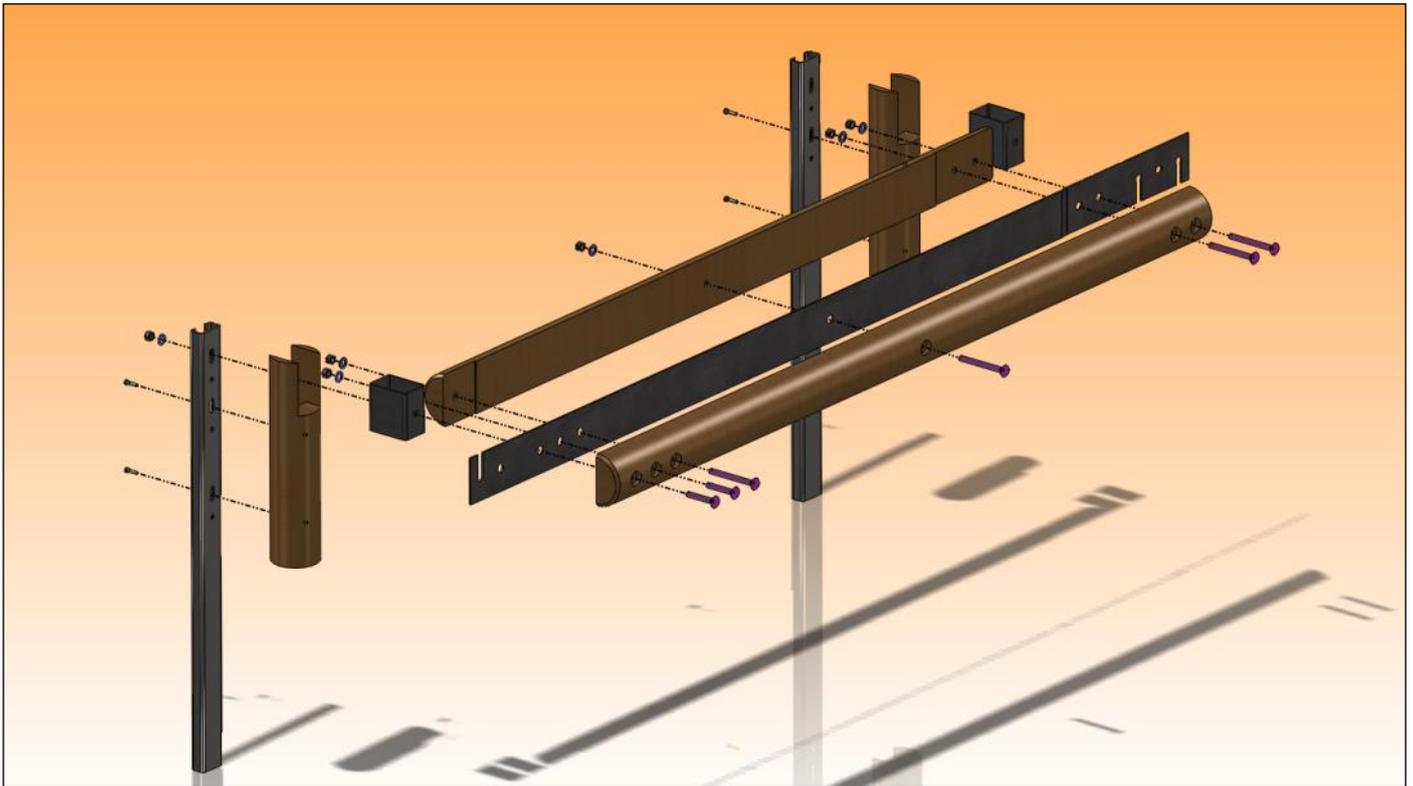

ZI du Pont Panay  
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule  
Tél: +33 470 459 544  
Fax: +33 470 459 893  
Email: [lpc@galvaunion.com](mailto:lpc@galvaunion.com)  
Site internet: [www.roadis.fr](http://www.roadis.fr)

Certifié par  
BUREAU VERITAS  
Certification

