# Barrera mixta metal-madera

- Nivel de contención: N2
- Ancho de trabajo W5 (2m) y W7 (4m)
- Barrera premontada en fábrica
- ASI: A
- Distancia entre postes : 2 m y 4 m
- Longitud de trabajo: 56 m (sin finales)
- Punto de eficiencia: 19 m from line start
- Integración paisajística perfecta
- Galvanizado en caliente (norma EN 1461)

**Disponible tratamiento duplex: galvanizado+termolacado**

**Perfecto acople en carreteras con curvas**

**Fabricado en Europa**

**Pino silvestre tratado clase 4: FSC / PEFSC**

# Euro MB® 2

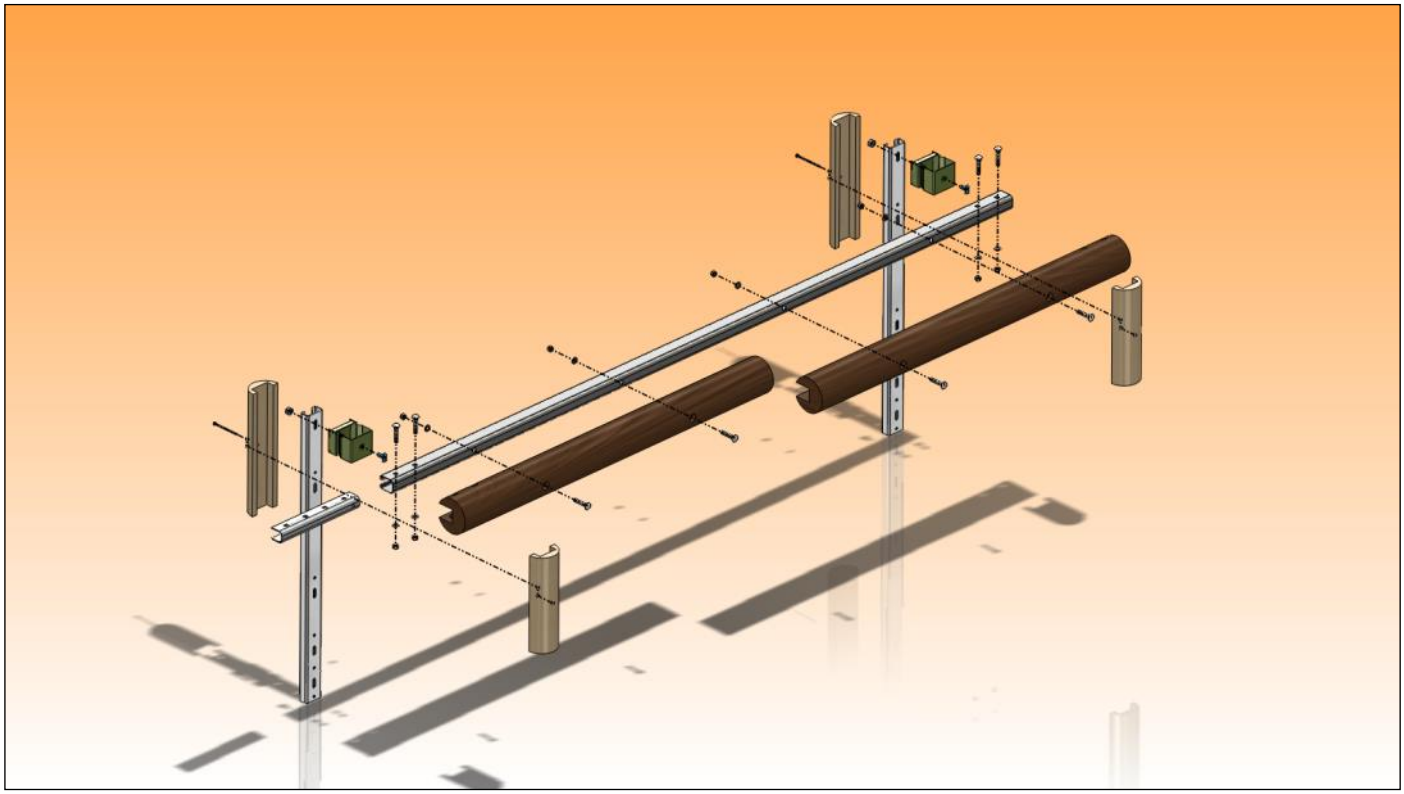

ROADIS LPC

ZI du Pont Panay
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél: +33 470 459 544
Fax: +33 470 459 893
Email: lpc@galvaunion.com
Site internet: www.roadis.fr

Certifié par BUREAU VERITAS Certification