




- Niveau de retenue N2
- Largeur de fonctionnement: 1,6 m (W5)
- Lisses prémontées en usine
- ASI: A
- Entraxe: existe en 2 m et 4 m
- Longueur de file: 56 m (hors extrémités)
- Dispositif efficace à 19 m de l'extrémité
- Habillage standard ou intégral
- Acier galvanisé (norme EN 1461)



Disponible en duplex: Galvanisation + thermolaquage
Installation parfaite sur routes sinueuses
Fabrication française
Pin sylvestre traité classe 4: CTB B+ et CTB P+

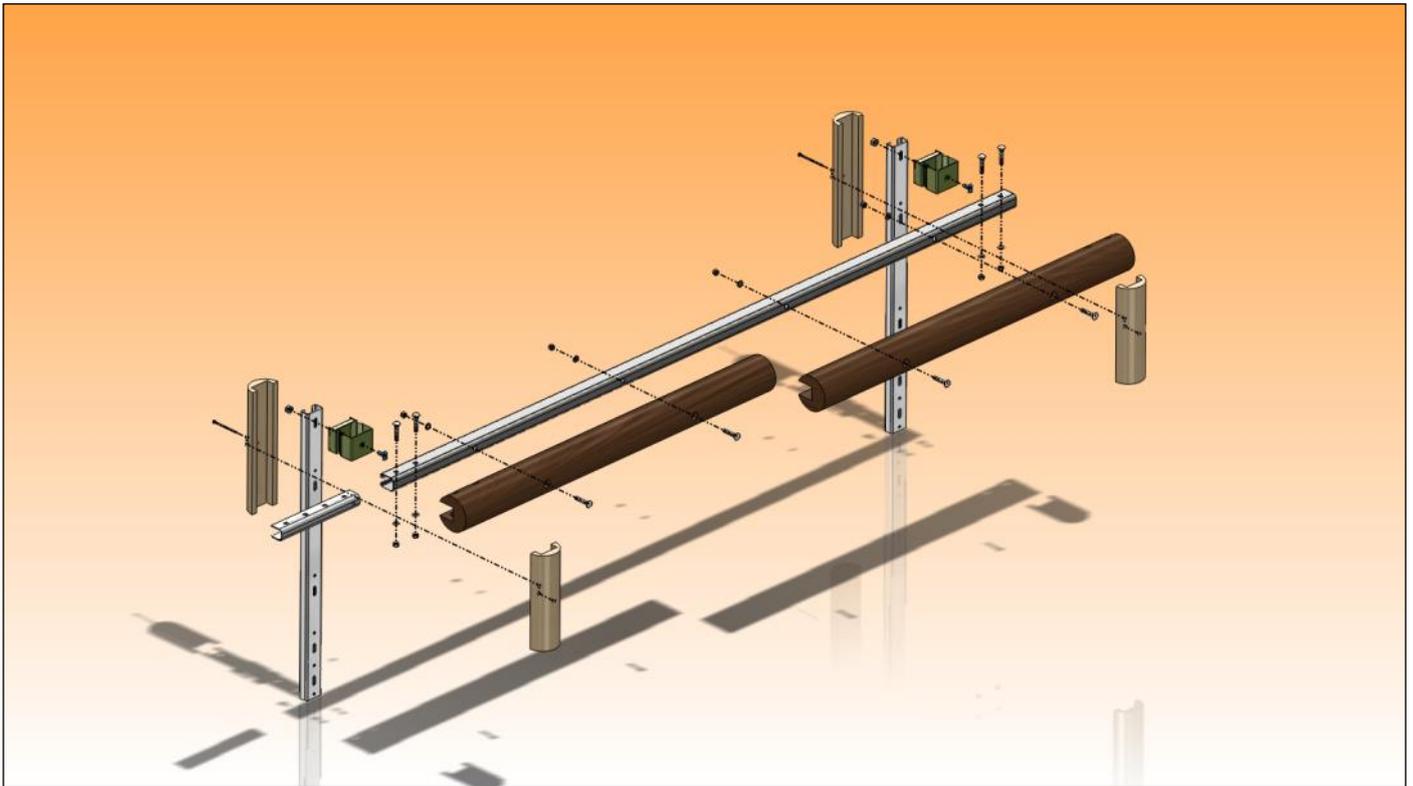

ZI du Pont Panay
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél: +33 470 459 544
Fax: +33 470 459 893
Email: lpc@galvaunion.com
Site internet: www.roadis.fr



Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

