





-  Ensayado de acuerdo a la norma EN 1317  
 > sistema con marcado **CE**
-  Índice de Severidad : **A**  
 > sistema de impacto suave
-  Compatibilidad con la red actual  
 > sistema homogéneo
-  Instalación y mantenimiento sencillos  
 > sistema económico
-  huella de carbono reducida un 20%  
 > sistema respetuoso con el medio ambiente
-  Amplia gama de accesorios  
 > sistema versátil

- Nivel de contención: N2
- Ancho de trabajo :  
 Postes cada 2 m: W5 (1,4 m)  
 Postes cada 4 m: W6 (1,9 m)
- ASI: A
- Distancia entre postes posibles: 2 m y 4 m
- Longitud trabajo: 80 m (sin finales) ■  
 Punto de eficiencia: 24 m desde el inicio
- Hecho en Europa
- Galvanizado según la norma EN ISO 1461
- Disponible en Duplex (galvanizado + termolacado)





Sistema EURO GS con decoración madera, amplia gama de acabados disponibles

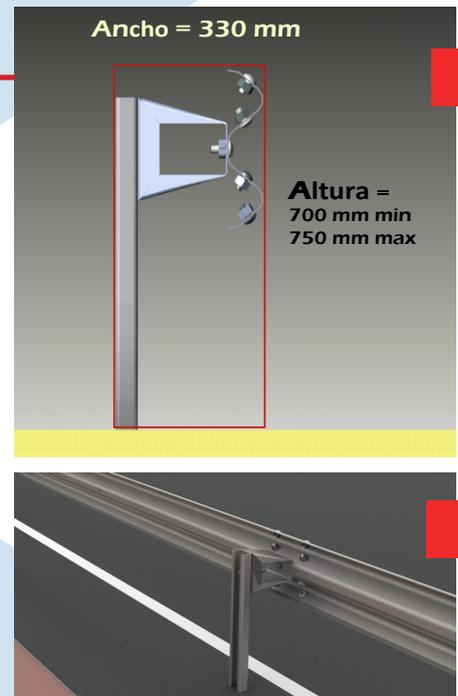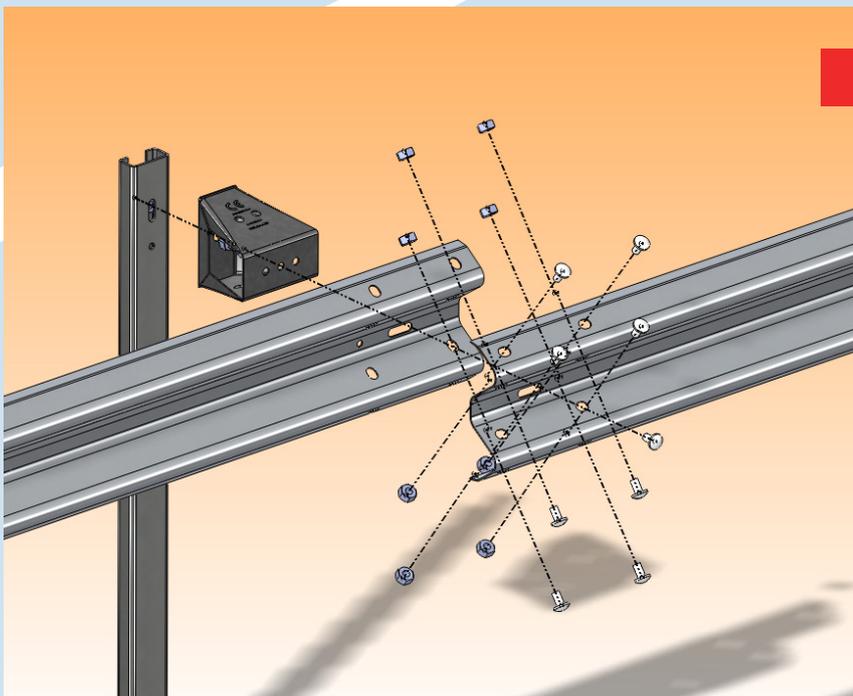

ZI du Pont Panay  
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule  
Tél: +33 470 459 544  
Fax: +33 470 459 893  
Email: [lpc@galvaunion.com](mailto:lpc@galvaunion.com)  
site internet: [www.roadis.fr](http://www.roadis.fr)

