




- Nivel de contención N2
- Ancho de trabajo: 0,7 m (W2)
- Deflexión dinámica: 0,6 m
- ASI: A
- Distancia entre postes: 1,33 m
- Longitud de trabajo: 52 m (sin extremos)
- Dispositivo eficaz a 17 m del extremo
- Longitud impactada (TB32): 6,79 m
- Acero galvanizado (norma EN 1461)
- Ancho = 180 mm



Disponible en duplex: Galvanización y termolacado
Instalación y mantenimiento fácil y rápida
Transición con barrera de hormigón GBA-DBA
certificada NF
Fabricado en Francia

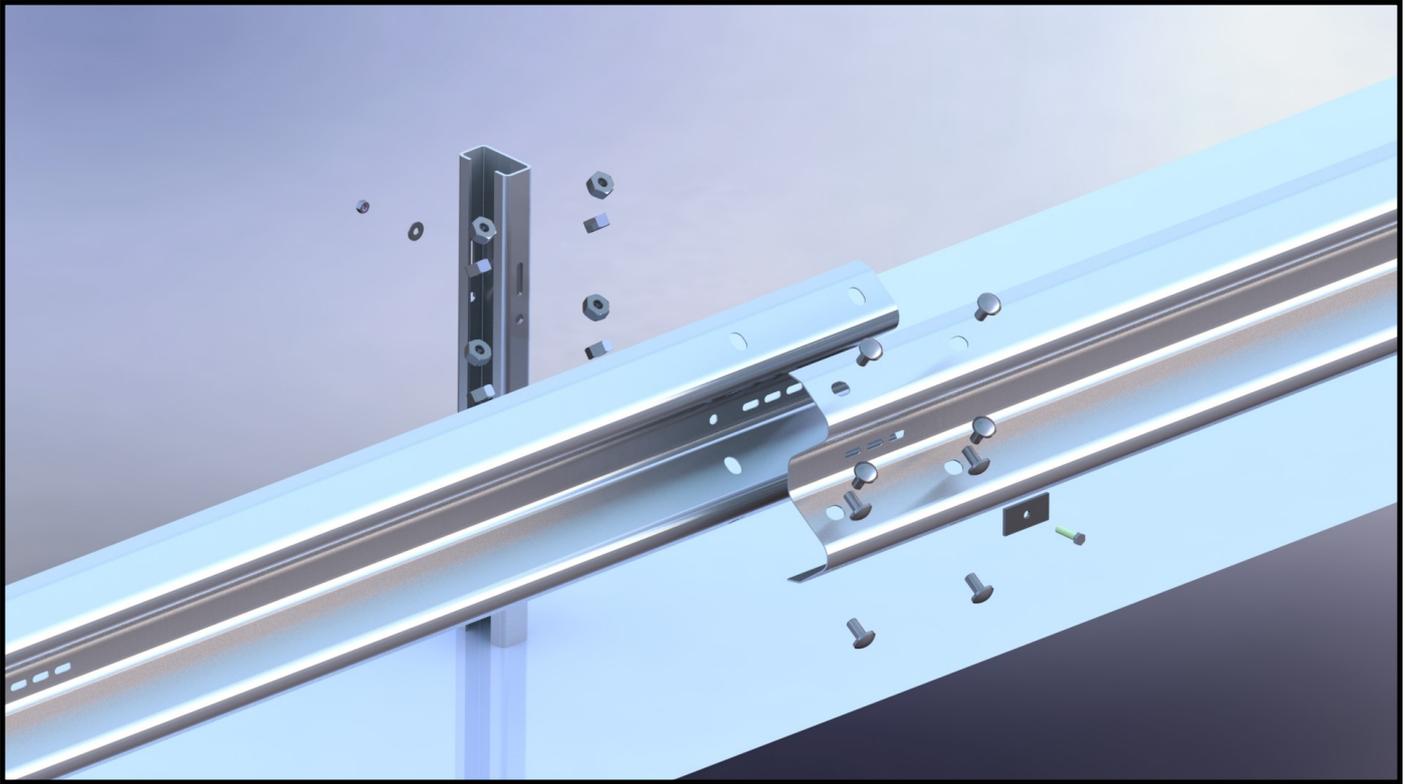

Transición Euro GS N2-W2 a GBA-DBA

- Nivel de contención N2
- Longitud 11 m incl. 5 m de GBA-DBA
- Línea estandar GBA-DBA
- Final estandar GBA-DBA (tipo TGV)
- No necesidad de fijacion al suelo de la GBA-DBA



Certificado- NF 058 N° RACC-05-29



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE



ZI du Pont Panay
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél: +33 470 459 544
Fax: +33 470 459 893
Email: lpc@galvaunion.com
Site internet: www.roadis.fr

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

