



- Nivel de contención N2
- Ancho de trabajo: 0,9 m (W3)
- Deflexión dinámica: 0,8 m
- ASI: A
- Distancia entre postes: 2 m
- Longitud de trabajo: 52 m (sin extremos)
- Dispositivo eficaz a 17 m del extremo
- Longitud impactada (TB32): 10,6 m
- Acero galvanizado (norma EN 1461)
- Ancho = 180 mm




Disponible en duplex: Galvanización y termolacado

Instalación y mantenimiento fácil y rápida

Transición con barrera de hormigón GBA-DBA certificada NF

Fabricado en Francia

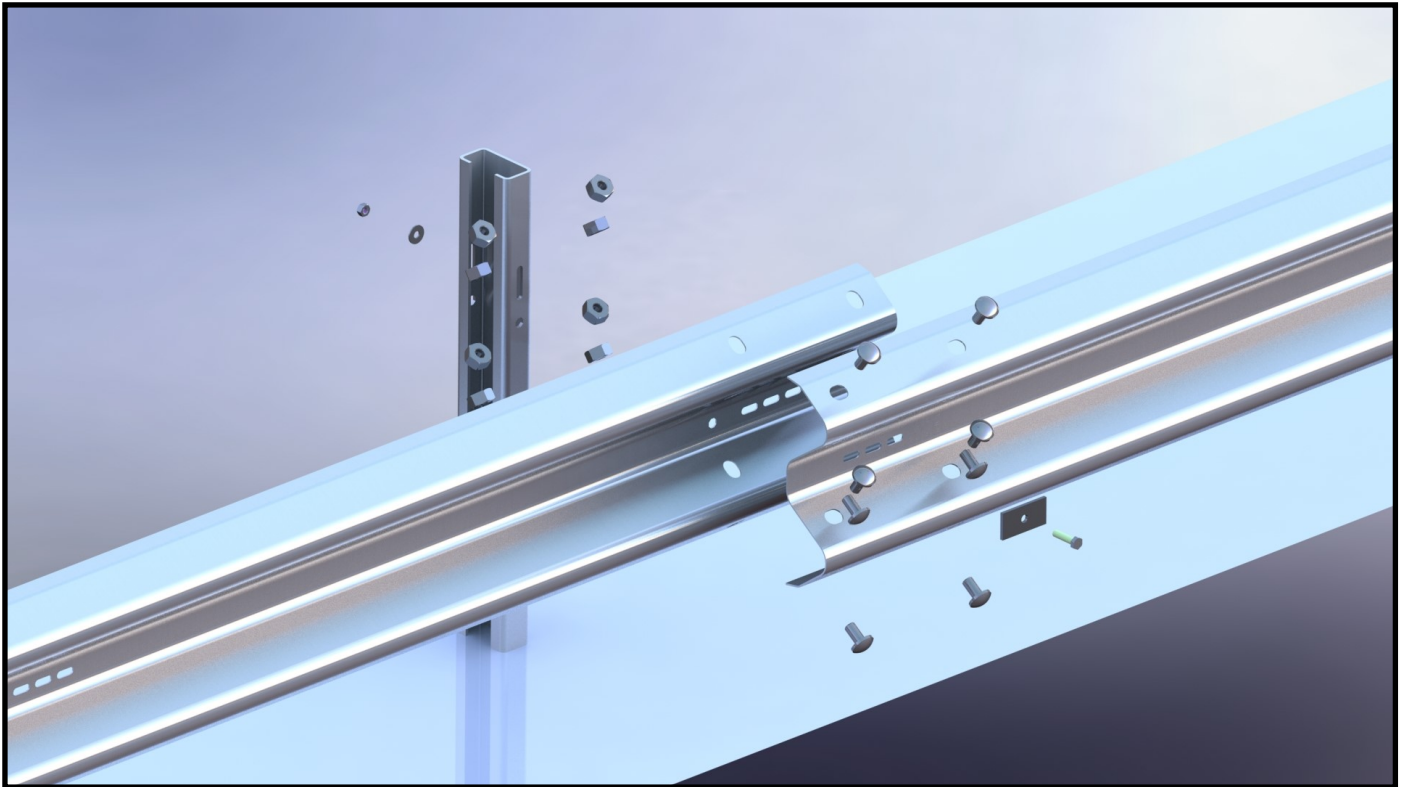

Transición Euro GS N2-W3 a GBA-DBA

- Nivel de contención N2
- Longitud: 11 m incl. 5 m de GBA-DBA
- Línea estandar GBA-DBA
- Final estandar GBA-DBA (tipo TGV)
- No necesidad de fijacion al suelo de la GBA-DBA



Certificado – NF 058 N° RACC-05—26



ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE



ZI du Pont Panay
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél: +33 470 459 544
Fax: +33 470 459 893
Email: lpc@galvaunion.com
Site internet: www.roadis.fr

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification

