

DECISION D'ADMISSION Le 27/11/2015 sous N°RACC-05-23 - -	DISPOSITIFS DE RETENUE RACCORDEMENT DE DE DISPOSITIFS DE RETENUE		
<p>Adresse du titulaire : LPC Z.I. du pont Panay BP 72 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE France</p> <p>Site(s) de production St Pourçain sur Sioule (03)</p> <p>Cette décision atteste , après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "Raccordements et extrémités de file performantes des dispositifs de retenue" révision 2</p> <p>Dénomination: Euro BN H2 / GBA Systèmes raccordés:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%; border: none;"> Euro BN H2 <i>CE n°1826-CPD-08-02-03-DR08</i> </td> <td style="text-align: center; width: 50%; border: none;"> GBA <i>Barrière béton générique coulée en place</i> </td> </tr> </table> <p>Type d'évaluation: C: Essais + simulations numériques</p> <p>La fiche technique du 19/11/2015 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p> <p>Cette décision est valable jusqu'au 29/02/2016 sous réserve des contrôles effectués par l'ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p> <p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr</p> <p>En vertu de la présente décision notifiée par l'ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>Pour l'ASCQUER Le Délégué Général Gérard DÉCHAUMET</p>  </div>		Euro BN H2 <i>CE n°1826-CPD-08-02-03-DR08</i>	GBA <i>Barrière béton générique coulée en place</i>
Euro BN H2 <i>CE n°1826-CPD-08-02-03-DR08</i>	GBA <i>Barrière béton générique coulée en place</i>		

FICHE TECHNIQUE

Raccordement de dispositifs de retenue

Edition du 19/11/2015

Etablie en application de l'annexe technique « Raccordements et extrémités de file performantes de dispositifs de retenue » révision 2.

Admission numéro : RACC-05-23

Société titulaire

LES PROFILES DU CENTRE
Z.I. du pont Panay
BP 72
03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
France

Dispositifs Raccordés

EURO BN H2
LES PROFILES DU CENTRE
Barrière de pont en acier avec une distance entre les supports allant de 2,2 à 2,5 mètres
Certificat CE n°1826-CPR-08-02-03-DR08

GBA

Barrière béton générique coulée en place

Description du raccordement

Raccordement **EURO BN H2 / GBA**
Raccordement avec pièce spécifique
Evaluation par crash-test et simulation numérique

Plan d'ensemble et nomenclature


Voir au verso

Performance du raccordement

Niveau de retenue : **H2**

Marquage

Capot, Fixation lisses inférieures/GBA



Visas

Fiche établie par l'ASCQUER

DECHAUMET


Le 27/11/15

Le fabricant (nom et visa)

PALMA

Le 20/11/2015

La présente fiche technique délivrée par l'ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de la décision écrite de l'ASCQUER correspondante.

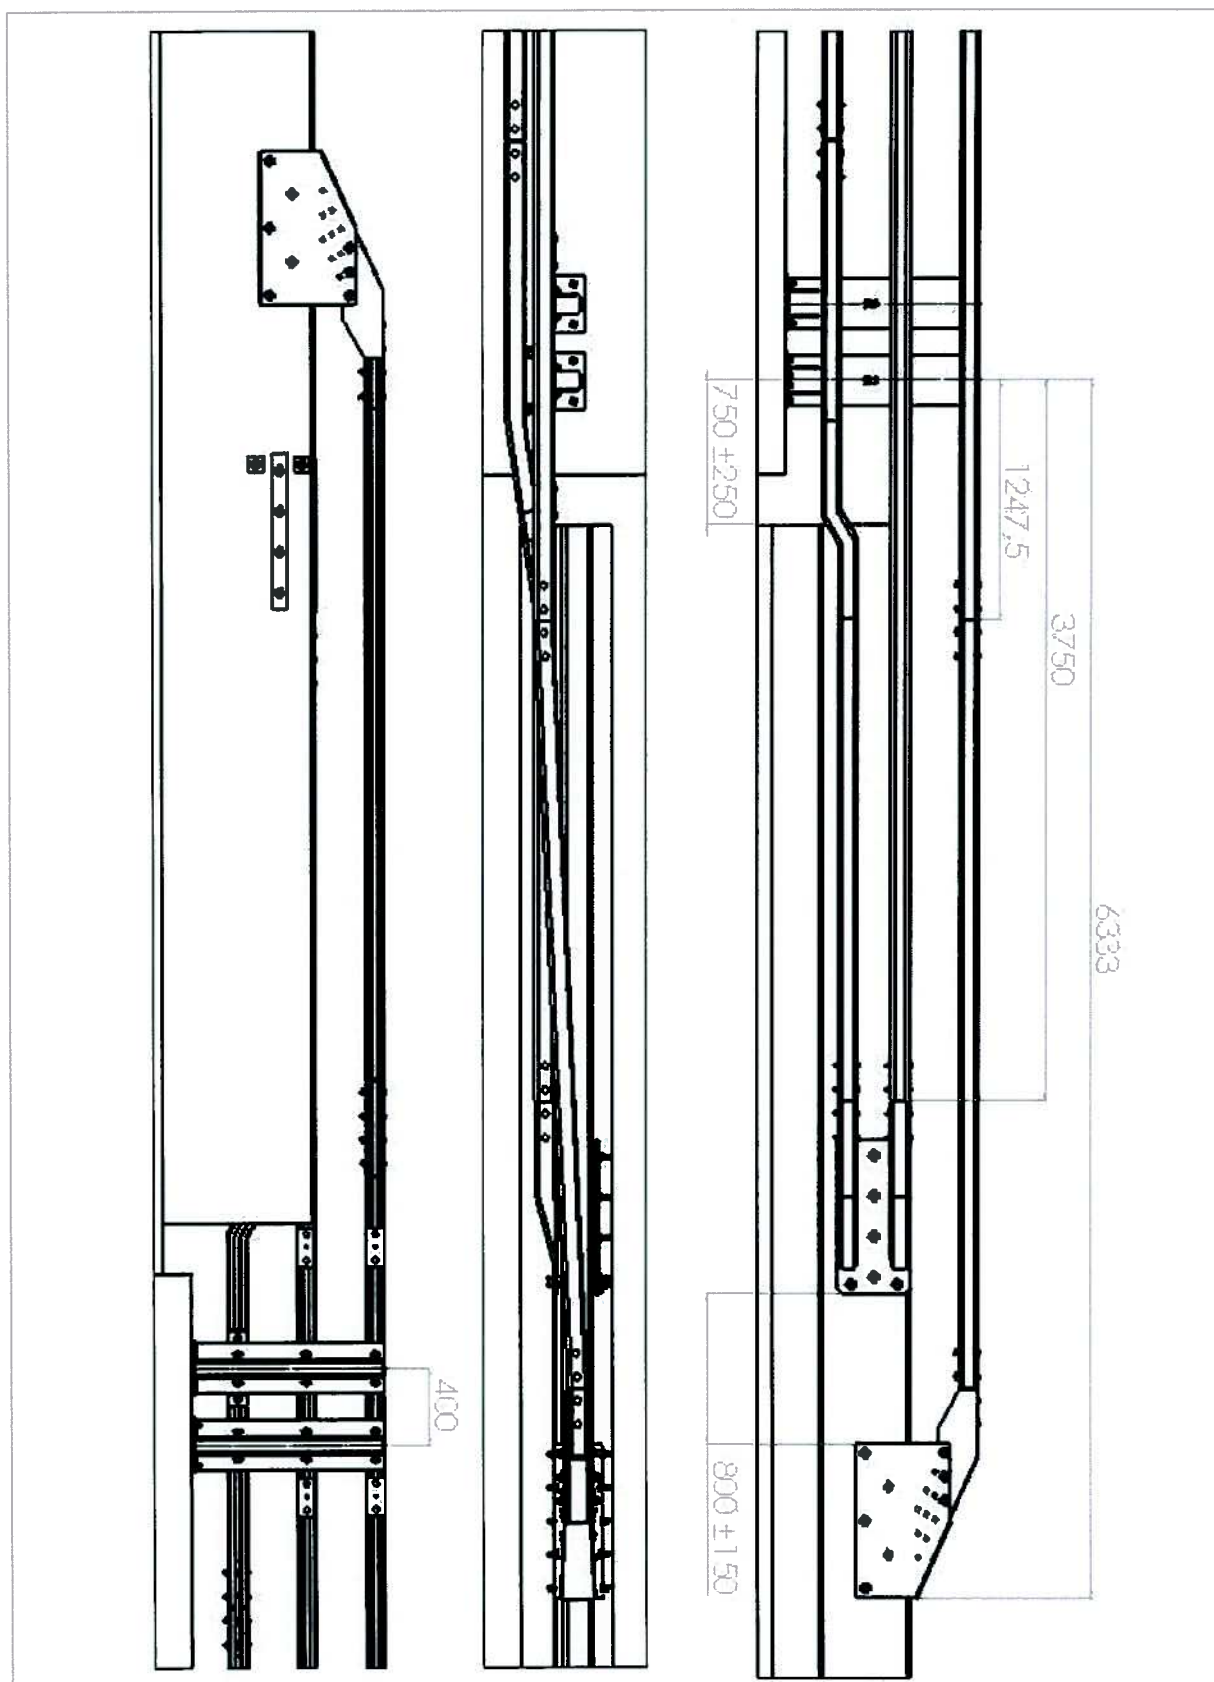

La présente fiche technique délivrée par l'ASCQUER n'est pas utilisable seule. Elle doit être obligatoirement accompagnée de la décision écrite de l'ASCQUER correspondante.